




**Поплавковый расходомер тип 350**  
**Поплавок из PVDF с магнитом**  
**С раструбами для клеевого соединения PVC-U метрическими**

**Модель:**

- Стандартный направляющий центратор из PVDF со стержнем из нержавеющей стали (V2A) для DN 50 (1500 - 15000 л/ч), а DN 65 (для всех диапазонов измерений) см. Аксессуары для поплавковых расходомеров
- Подходящие концевые выключатели ищите в разделе Аксессуары для поплавковых расходомеров

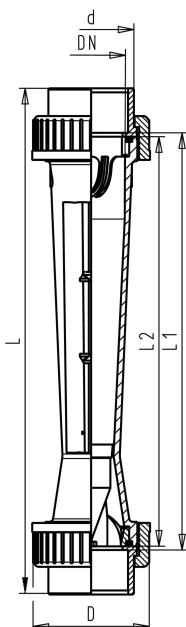

диапазон измерений (L/h)	d (mm)	DN (mm)	Коническая колба из PVC-U прозрач., уплотнения из EPDM code	weight (kg)	Коническая колба из Polyamid, уплотнения из EPDM code	weight (kg)	Коническая колба из Polysulfone, уплотнения из EPDM code	weight (kg)
50 - 500	32	25	<b>198 350 100</b>	0,440	<b>198 350 120</b>	0,440	<b>198 350 140</b>	0,440
100 - 1000	32	25	<b>198 350 101</b>	0,479	<b>198 350 121</b>	0,440	<b>198 350 141</b>	0,440
150 - 1500	40	32	<b>198 350 102</b>	0,643	<b>198 350 122</b>	0,575	<b>198 350 142</b>	0,615
250 - 2500	40	32	<b>198 350 103</b>	0,619	<b>198 350 123</b>	0,620	<b>198 350 143</b>	0,620
200 - 2000	50	40	<b>198 350 104</b>	0,900	<b>198 350 124</b>	0,900	<b>198 350 144</b>	0,900
300 - 3000	50	40	<b>198 350 105</b>	0,970	<b>198 350 125</b>	0,900	<b>198 350 145</b>	0,900
600 - 6000	50	40	<b>198 350 106</b>	0,925	<b>198 350 126</b>	0,900	<b>198 350 146</b>	0,900
600 - 6000	63	50	<b>198 350 107</b>	1,445	<b>198 350 127</b>	1,320	<b>198 350 147</b>	1,320
1000 - 10000	63	50	<b>198 350 108</b>	1,325	<b>198 350 128</b>	1,320	<b>198 350 148</b>	1,320
1500 - 15000	63	50	<b>198 350 109</b>	1,328	<b>198 350 129</b>	1,320	<b>198 350 149</b>	1,320
2000 - 20000	75	65	<b>198 350 110</b>	2,150	<b>198 350 130</b>	2,150	<b>198 350 150</b>	2,150
3000 - 30000	75	65	<b>198 350 111</b>	2,150	<b>198 350 131</b>	2,150	<b>198 350 151</b>	2,150
8000 - 60000	75	65	<b>198 350 112</b>	2,150	<b>198 350 132</b>	2,150	<b>198 350 152</b>	2,150

диапазон измерений (L/h)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
50 - 500	58	400	356	350	1 ½
100 - 1000	58	400	356	350	1 ½
150 - 1500	72	408	356	350	2
250 - 2500	72	408	356	350	2
200 - 2000	83	418	356	350	2 ¼
300 - 3000	83	418	356	350	2 ¼
600 - 6000	83	418	356	350	2 ¼
600 - 6000	101	432	356	350	2 ¾
1000 - 10000	101	432	356	350	2 ¾
1500 - 15000	101	432	356	350	2 ¾
2000 - 20000	135	444	356	350	3 ½
3000 - 30000	135	444	356	350	3 ½
8000 - 60000	135	444	356	350	3 ½

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com